

# FIBRATEX

GLASFASERTAPETE

  
**INSTABILELAB®**  
WALLCOVERING • TEXTILE • CARPETS



## EIGENSCHAFTEN

**BESCHREIBUNG:** WEFT VOM UNGEBLEICHTEN GEWEBEN  
**KOMPONENTEN:** UNGEBLEICHTES GEWEBE, APPRETIERT UND GEKLEBT  
**GEWICHT:** 200 g/m<sup>2</sup>  
**TINTE:** GREENGUARD GOLD ZERTIFIZIERTES PRODUKT  
**BRANDVERHALTEN:** KLASSE B-s1, d0  
**ZUGBELASTUNG:** SP04/02/13 (ISO 4606)  
**BRUCHFESTIGKEIT:** KETTE MITTELWERT 600 N/5 cm;  
EINSCHUSS MITTELWERT 1000 N/5 cm

**ROLLENBREITE:** 95 cm  
**DICKE:** 0,48 - 0,50 mm

**VERWENDUNG:** WOHNGEBIET - GEWERBLICHE BEREICHE - CONTRACT

### REINIGEN DER TAPETEN

Sobald die Tapete ausgehärtet und trocken ist, kann sie mit normalen neutralen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung können ähnliche Lösungsmittel benutzt werden. Benutzen Sie keine Säuren, die die technischen Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen könnten.

### WICHTIG

GRAFIKEN DER KOLLEKTION AUSSER 24K KÖNNEN GEDRUCKT WERDEN.  
Stellen sie vor der installation von fibratex sicher, dass die wand geeignet und völlig glatt ist. Glätten sie die oberfläche mit der grundierung, um die oberfläche wasserdicht zu machen. Eventuelle unregelmässigkeiten müssen von der oberfläche entfernt werden, so dass die tapete perfekt an der wand klebt.

Tapezieren auf kank-oder gipswänden wird nicht empfohlen. Auf weissen wänden auftragen.



FÜR GLATTEN OBERFLÄCHEN



GRUNDIERUNG, KLEBER, HARZ UND DICHTSTOFF  
INKLUSIVE



PRODUKT MIT WASSER ABWASCHBAR



BESTÄNDIG GEGEN LEICHTEN ABRIEB



FÜR INNEN- UND AUSSENWÄNDE, DECKEN,  
WÄNDE IN DIREKTEM KONTAKT MIT WASSER

## ZERTIFIZIERUNGEN



EN 15102



BRANDVERHALTEN KLASSE B-s1, d0




INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNG, DIE GARANTIERT DAS  
ENGAGEMENT DES UNTERNEHMENS FÜR EINE NACHHALTIGE  
PRODUKTION UND EIN SORGFÄLTIGES AUGENMERK AUF  
DIE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT VON MITARBEITERN UND  
VERBRAUCHERN.



LOW CHEMICAL  
EMISSION CERTIFIED



THE CERTIFIED  
CHEMICAL IS SAFE

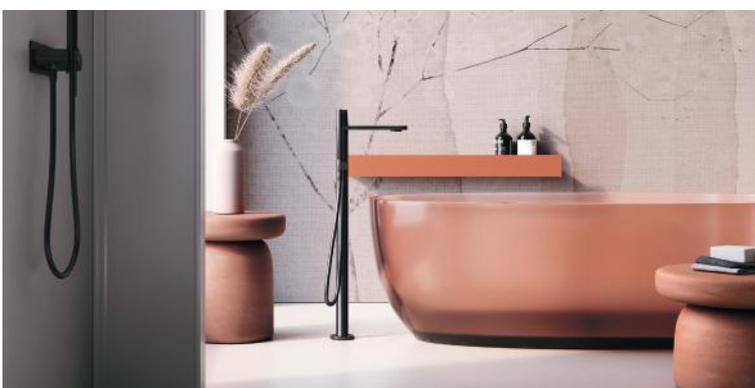

## ANLEITUNGSVIDEO

