

FIBRATEX

PAPEL PINTADO EN FIBRA DE VIDRIO


INSTABILELAB®
WALLCOVERING • TEXTILE • CARPETS



CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN: TRAMA DE TEJIDO CRUDO

COMPONENTES: TEJIDO CRUDO PROCESADO CON LIQUIDO APRESTO Y PEGADO

GRAMAJE: 200 g/m²

TINTA: PRODUCTO CERTIFICADO GREEN GUARD GOLD

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: CLASE B-s1, d0

RESISTENTE A LA TRACCIÓN: SP04/02/13 (ISO 4606)

CARGA DE ROTURA: VALOR MEDIO DEL URDIMBRE 600 N/5 cm;

VALOR MEDIO DE LA TRAMA 1000 N/5 cm

ANCHURA EL ROLLO: 95 cm

ESPESOR: 0,48 - 0,50 mm

PARA USO: RESIDENCIAL - COMERCIAL - CONTRACT

LIMPIEZA DEL PAPEL PINTADO

Una vez resinado y seco el papel puede ser limpiado con un detergente neutro.

En caso de presencia de suciedad persistente, se pueden utilizar disolventes similares.

No utilizar ácidos que puedan comprometer las características técnicas del producto.



APLICAR EN SUPERFICIES LISAS



IMPRIMACIÓN, COLA, RESINA Y SELLADOR INCLUIDOS



PRODOTTO LAVABILE CON ACQUA



RESISTENTE A LA ABRASIÓN LIGERA



PARA PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, TECHOS,
PAREDES EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA

CERTIFICACIONES



EN 15102



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO CLASE B-s1, d0



CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL QUE GARANTIZA EL
COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE Y LA CUIDADOSA ATENCIÓN A LA SALUD Y LA
SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS Y LOS CONSUMIDORES.

IMPORTANTE

SE PUEDEN IMPRIMIR TODAS LAS GRÁFICAS DE LA COLECCIÓN EXCEPTO LAS DE 24K.

Antes de instalar fibratex asegurarse que la pared sea adecuada para el revestimiento y completamente lisa. Nivelar con la imprimación suministrada para impermeabilizar la superficie. Eliminar cualquier irregularidad o granulación de la superficie para que el papel se adhiera perfectamente a la pared.


No se recomienda aplicar sobre paredes de cal o yeso. Aplicar sobre paredes blancas.



LOW CHEMICAL
EMISSION CERTIFIED



THE CERTIFIED
CHEMICAL IS SAFE

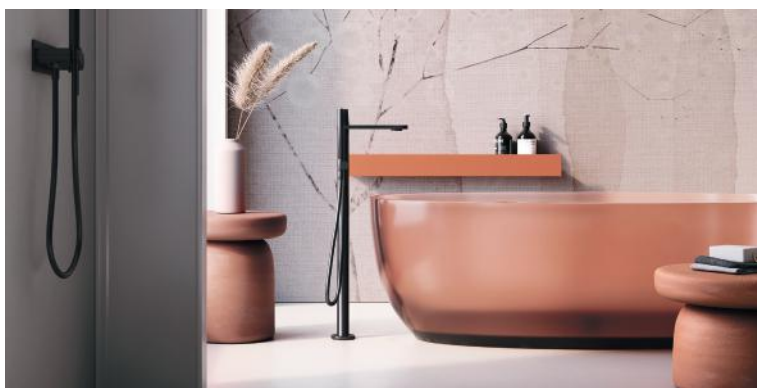

VÍDEO DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

