

FIBRATEX

PAPIER PEINT EN FIBRE DE VERRE


INSTABILELAB®
WALLCOVERING • TEXTILE • CARPETS



CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION: TRAME DE TISSU ÉCRU

COMPOSANTS: TISSU ÉCRU APPRÊTÉ ET COLLÉ

GRAMMAGE: 200 g/m²

ENCRE: PRODUIT CERTIFIÉ GREENGUARD GOLD

RÉACTION AU FEU: CLASSE B-s1, d0

RÉSISTANCE À LA TRACTION: SP04/02/13 (ISO 4606)

CHARGE DE RUPTURE: CHÂÎNE VALEUR MOYENNE 600 N/5 cm;

TRAME VALEUR MOYENNE 1000 N/5 cm

LARGEUR DU ROULEAU: 95 cm

ÉPAISSEUR: 0,48 - 0,50 mm

EMPLOI: RESIDENTIAL - COMMERCIAL - CONTRACT

NETTOYAGE DU PAPIER PEINT

Après traitement à la résine et séchage, le papier peint peut être nettoyé avec des détergents neutres normaux. Des solvants apparentés peuvent être utilisés en cas de salissure persistante.

Ne pas utiliser d'acides susceptibles de compromettre les caractéristiques techniques du produit.



APPLIQUER SUR LES SURFACES LISSES



APPRÊT, COLLE, RÉSINE ET MASTIC Y COMPRIS



PRODUIT LAVABLE À L'EAU



RÉSISTANT À L'ABRASION LÉGÈRE



POUR LES MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, PLAFONDS, MURS EN CONTACT DIRECT AVEC L'EAU

CERTIFICATIONS



EN 15102



RÉACTION AU FEU CLASSE B-s1, d0



CERTIFICATION INTERNATIONALE QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE À LA PRODUCTION DURABLE ET ATTENTIVE À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS ET DES CONSOMMATEURS.

IMPORTANT

TOUS LES GRAPHISMES DES COLLECTIONS Y PEUVENT ÊTRE IMPRIMÉS, SAUF CEUX DE 24K.

Avant le montage de fibratex, assurez-vous que la paroi est convenable pour le revêtement et complètement lisse. Toute irrégularité ou granulosité doit être éliminée de la surface, de sorte que le papier peint adhère parfaitement au mur. Utiliser l'apprêt fournie pour imperméabiliser la surface.


Il est déconseillé d'appliquer sur les murs en mortier et/ou en chaux. Veuillez appliquer sur des murs peints en blanc.



LOW CHEMICAL
EMISSION CERTIFIED



THE CERTIFIED
CHEMICAL IS SAFE

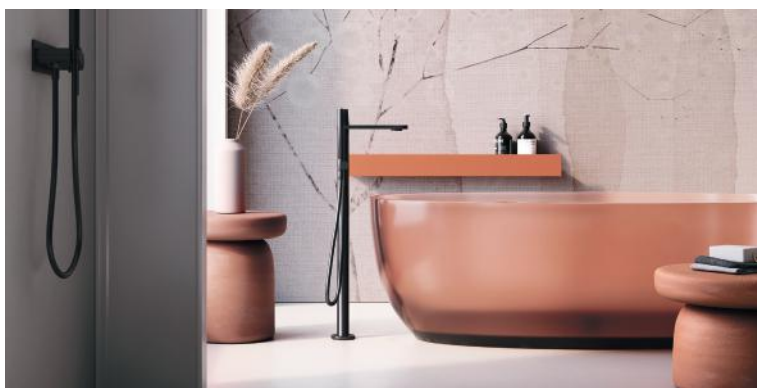

TUTORIEL INSTRUCTIONS DE POSE

