


CROSS

PAPELES PINTADOS DE VINILO


INSTABILELAB®
WALLCOVERING • TEXTILE • CARPETS

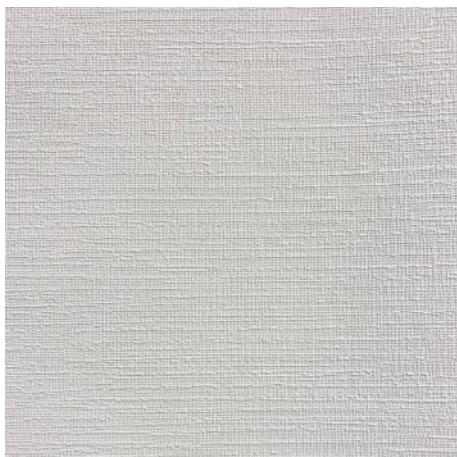

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN: TNT + BASE DE PVC

COMPONENTES: CELULOSA, FIBRAS SINTÉTICAS

GRAMAJE: 380 g/m² (290 g/m² PVC, 90 g/m² PAPEL)

TINTA: PRODUCTO CERTIFICADO GREEN GUARD GOLD

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: CLASE B-s2, d0

ANCHURA EL ROLLO: 68 cm

ESPESOR: min 0,31 mm - max 0,35 mm

PARA USO: RESIDENCIAL - COMERCIAL - CONTRACT

LIMPIEZA DEL PAPEL PINTADO

Los papeles pintados de vinilo pueden limpiarse con un paño húmedo y un detergente neutro si es necesario. No utilice esponjas abrasivas, alcohol o disolventes.



APLICAR EN SUPERFICIES LISAS



COLA INCLUIDA



PRODUCTO LAVABLE CON AGUA



RESISTENTE A LA ABRASIÓN LIGERA



PARA PAREDES Y TECHOS INTERIORES

CERTIFICACIONES



EN 15102



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO CLASE B-s2, d0



SIN MONÓMERO DE CLORURO DE VINILO, METALES PESADOS, PLOMO, CADMIO, PLASTIFICANTES FÁCILMENTE VOLÁTILES, ETC.



CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL QUE GARANTIZA EL COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LA CUIDADOSA ATENCIÓN A LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS Y LOS CONSUMIDORES.



A+ VOC EMISSION
CERTIFIED



LOW CHEMICAL
EMISSION CERTIFIED



THE CERTIFIED
CHEMICAL IS SAFE

IMPORTANTE

SE PUEDEN IMPRIMIR TODAS LAS GRÁFICAS DE LA COLECCIÓN EXCEPTO LAS DE 24K.

Antes de la instalación, asegurarse que la pared sea adecuada para el revestimiento y completamente lisa. Hay que eliminar cualquier irregularidad o granulación de la superficie para que el papel se adhiera perfectamente a la pared.



VÍDEO DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

