

# FIBRATEX

PARATO IN FIBRA DI VETRO



## CARATTERISTICHE

**DESCRIZIONE:** TRAMA DI TESSUTO GREGGIO  
**COMPONENTI:** TESSUTO GREGGIO APPRETTATO ED INCOLLATO  
**GRAMMATURA:** 200 g/m<sup>2</sup>  
**INCHIOSTRO:** PRODOTTO CERTIFICATO GREENGUARD GOLD  
**REAZIONE AL FUOCO:** CLASSE B-s1, d0  
**RESISTENTE ALLA TRAZIONE:** SP04/02/13 (ISO 4606)  
**CARICO DI ROTTURA:** ORDITO VALORE MEDIO 600 N/5 cm;  
TRAMA VALORE MEDIO 1000 N/5 cm

**LARGHEZZA ROTOLO:** 95 cm  
**SPESSORE:** 0,48 - 0,50 mm

**DESTINAZIONE D'USO:** RESIDENZIALE - COMMERCIALE - CONTRACT

### PULIZIA DEL PARATO

Una volta resinato e asciutto, il parato potrà essere pulito con normali detergenti neutri.  
In caso di sporco persistente possono essere usati solventi affini.  
Non usare acidi che possano compromettere le caratteristiche tecniche del prodotto.

## IMPORTANTE

POSSONO ESSERE STAMPATE TUTTE LE GRAFICHE DELLA COLLEZIONE TRANNE 24K.

Prima del montaggio di fibratex, accertarsi che la parete sia idonea per il rivestimento e completamente liscia. Rasare con il primer in dotazione per impermeabilizzare la superficie. Eventuali irregolarità o granulosità devono essere rimosse dalla superficie, in modo tale che il parato aderisca perfettamente alla parete.

Sconsigliato su pareti in calce o gesso. Applicare su pareti bianche.



APPLICARE SU SUPERFICI LISCE



PRIMER, COLLA, RESINA E SIGILLANTE INCLUSI



PRODOTTO LAVABILE CON ACQUA



RESISTENTE ALL'ABRASIONE LEGGERA



PER PARETI INTERNE ED ESTERNE, SOFFITTI, PARETI A DIRETTO CONTATTO CON L'ACQUA

## CERTIFICAZIONI



EN 15102



REAZIONE AL FUOCO CLASSE B-s1, d0




CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE CHE GARANTISCE L'IMPEGNO AZIENDALE ALLA PRODUZIONE SOSTENIBILE E ATTENTA ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA DI DIPENDENTI E CONSUMATORI.



LOW CHEMICAL  
EMISSION CERTIFIED



THE CERTIFIED  
CHEMICAL IS SAFE

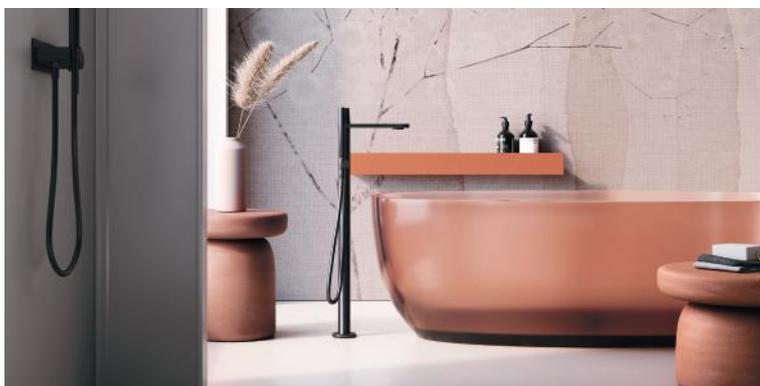

## VIDEO ISTRUZIONI DI POSA

